



FREGADOR FRONTAL DE ESMALTE A PIEZA PARADA F-80 Y F130 FRONTAL FETTLING MACHINE F-80 AND F-130 WITH STOP OF THE TILE NETTOYEUR FRONTAL D'ÉMAIL F-80 ET F-130 AVEC ARRÊT DU CARREAU



Maquina diseñada para limpiar de esmalte el borde delantero de las piezas cerámicas, permitiendo no utilizar giradores en la línea. La máquina limpia parando la pieza en la línea.

Compuesta de chasis pintado al fuego, grupo de desplazamiento del disco limpiador con sistema de regulación en altura y carter de aspiración.

Esta máquina monta distintos carros porta-discos en función del estado del esmalte a fregar :

- Esmalte seco: Discos PL.
- Esmalte húmedo: Discos PL Scotch.
- Capacidad: 10 piezas por 1 lado.
- Reactivación: 6 segundos por pieza.

Su instalación eléctrica comprende fotocélulas de paro y captadores para el desplazamiento del carro transportador. Su cuadro integra variadores de frecuencia y una pantalla táctil para la regulación de velocidades y tiempos.

Machine designed for the glaze cleaning of the frontal edge of ceramic tiles while they are stopped, allowing not to use tile turners in the glazing line.

It is composed of powder coated frame, cleaning disc displacement group with height regulation system and aspiration carter.

A different disc carrier is installed depending on the condition of the glaze to be cleaned.:

- With dry glaze: PL Discs.
- With humid glaze: PL Scotch discs.
- Capacity: 10 tiles per minute, on 1 side.
- Reactivation: 6 seconds per tile.

Its electric installation includes stop photocells and receivers for the transporting chart displacement.

Its electric board includes inverters and a touchscreen for the times and speeds regulations.

Système de nettoyage de l'émail pour le bord frontal des carreaux avec arrêt de la pièce, en permettant ne pas utiliser des tourne-carreaux sur la ligne d'émaillage.

Il est composé d'un châssis peint à chaud, d'un groupe de déplacement du disque de nettoyage avec système de réglage en hauteur et d'un carter d'aspiration.

La machine sera équipée de chariots porte-disques différents en fonction de l'état de l'émail à nettoyer:

- Émail sec: Disques PL
- Émail humide: Disques PL Scotch
- Capacité: 10 pièces par minute, par 1 côté.
- Réactivation: 6 seconds par carreau.

Son installation électrique comprend des cellules photoélectriques d'arrêt et des capteurs pour le déplacement du chariot de nettoyage.

Le tableau électrique intègre des variateurs de fréquence et un écran tactile pour le réglage des vitesses et des temps.

POTENCIA
PUISSANCE
INSTALLED POWER

3 kw


DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS

2914 / 636 mm.
H1776 mm.

notas / notes

notas / notes

60313610
60313612

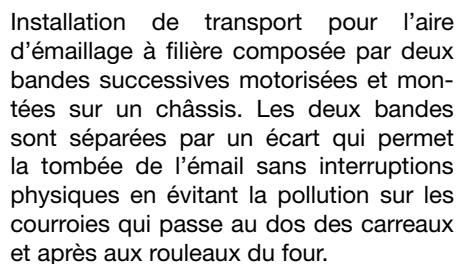

L'ensemble présente les caractéristiques suivantes :

- Châssis, reste de composants structuraux et rouleaux de traînage et renvoi faits en acier inox AISI-304 qui confèrent une haute robustesse et baisse maintenance.
- Bandes de transport avec double courroie latérale de guidage en matériel anti-usure et finition lisse pour faciliter son nettoyage. Elles admettent des températures de travail entre -15° et 80°C.
- Système de tension des bandes et dessin constructif conçu pour le remplacement facile des bandes.
- Système de nettoyage des bandes moyennant des racles à contrepoids et becs de pulvérisation d'eau annulable par l'opérateur.
- Traînage moyennant des moto-réducteurs orthogonaux de 0.75 kW de puissance et tambours vulcanisés.

Son installation électrique est complétée sur demande avec un armoire à double inverter pour le contrôle et synchronisation des moteurs des bandes et des points de contrôle pour des arrêts et démarrages.

On recommande son usage avec des lignes équipées avec du compensateur programmé pour récupérer de la ligne des carreaux en cas d'arrêt de façon que ceux-ci ne restent sous le rideau d'email en causant des pertes de matériel et temps de nettoyage.



FORMATOS (mm.)	F-700x1300:
FORMATS	Ancho/Wide/Large
FORMATS	Max. 700
	Largo/Long
	Min. 450 Max. 1300
	F-1300x1300:
	Ancho/Wide/Large
	Max. 1300
	Largo/Long
	Min. 480 Max. 1300
POTENCIA INSTALADA	
INSTALLED POWER	
PUISSANCE INSTALLÉE	1,5 kW

DIMENSIONES (mm.)	F-700x1300:
DIMENSIONS	3200x1300xH1220(+50)
Largo/ancho/alto	
Length/width/heigh	F-1300x1300:
Longueur/largeur/	3230x1900xH1220(+50)
hauteur	